

2020

SOLUCIONES PARA CONSTRUCCIÓN

ABRASIVOS, LIJAS Y ACCESORIOS



CARBORUNDUM

TRADICIÓN Y ESPÍRITU PIONERO

Carborundum, se fundó en el año 1891 en Estados Unidos por Edward G. Achensohn. La misma se creó a partir del descubrimiento del carburo de silicio, el primer abrasivo artificial. Desde ese momento ofrece al mercado una línea completa de productos diseñados para realizar cualquier aplicación en diversos niveles de exigencia.



CARBORUNDUM

0810-555-22726

www.carbo.com/es-ar

www.facebook.com/carborundum.ar

ÍNDICE

LIJAS	04
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE	09
DISCOS DIAMANTADOS	14
RUEDAS	16
PIEDRAS DE AFILAR	19
TERMINACIÓN Y LIMPIEZA	21



LIJAS

Las lijas, también conocidas como abrasivos recubiertos, están formadas por respaldos, granos abrasivos y adhesivos.

TIPOS DE RESPALDOS

PAPEL: las lijas con respaldo de papel se utilizan para operaciones manuales de acabado o mecánicas en general.

COMBINACIÓN: este tipo de respaldo se obtiene de la unión entre tela y papel, además de poseer adhesivo de alta resistencia. También se usa para pisos y lijadoras de cilindros en forma de láminas grandes.

FIBRA: las lijas con respaldo de fibra tienen mayor resistencia mecánica, su aplicación más habitual se da en discos para lijadoras angulares.


TELA: las lijas con respaldo de tela se utilizan para operaciones manuales y mecánicas. El respaldo de tela recibe un tratamiento según el tipo de aplicación a la que están destinados.

CÓMO IDENTIFICAR UNA LIJA CARBORUNDUM

Observe el respaldo de la lija, en esta área encontrará información importante del producto, por ejemplo, en que materiales puede ser utilizado. Debajo podrá ver una pequeña tabla para poder identificar y elegir la lija que precise.

Esta información puede variar de acuerdo a la superficie a ser trabajada.

APLICACIÓN	GRANO
Desbaste / Remoción	36 a 60
Nivelado / Semi-Terminación	80 a 120
Terminación	150 a 600

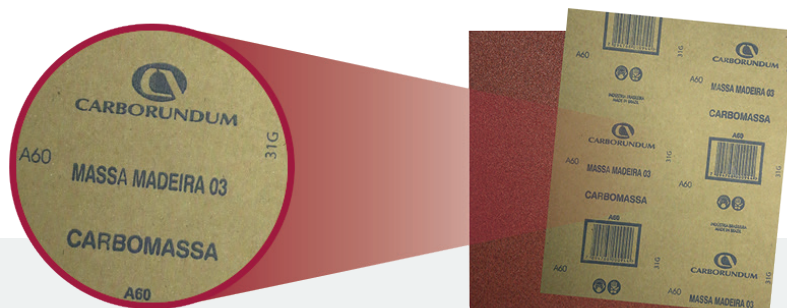

Las lijas de Carborundum en su respaldo poseen la siguiente información:
Nombre Comercial (CAP), fecha de validez y número de lote.

LIJAS

LIJA HOJA AL AGUA **CAR87**



MATERIALES A TRABAJAR: Masillas, primers, yeso y enduido

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539542117	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 60	Premier Plus CAR87	200
5539542118	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 80	Premier Plus CAR87	200
5539542119	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 100	Premier Plus CAR87	200
5539542121	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 120	Premier Plus CAR87	200
5539542122	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 150	Premier Plus CAR87	200
5539542123	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 180	Premier Plus CAR87	200
5539542124	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 220	Premier Plus CAR87	200
5539542125	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 240	Premier Plus CAR87	200
5539542126	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 280	Premier Plus CAR87	200
5539542127	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 320	Premier Plus CAR87	200
5539542128	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 360	Premier Plus CAR87	200
5539542129	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 400	Premier Plus CAR87	200
5539542130	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 500	Premier Plus CAR87	200
5539542131	Óxido de Aluminio	230 x 280 Cami 600	Premier Plus CAR87	200

LIJA HOJA EN SECO ANTIEMPASTANTE **CAR12**



MATERIALES A TRABAJAR: Paredes, masilla, primer, lacas, maderas y uso general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539500079	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 80	Carbodry CAR12	500
5539500081	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 100	Carbodry CAR12	500
5539500083	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 120	Carbodry CAR12	500
5539500085	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 150	Carbodry CAR12	500
5539500086	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 180	Carbodry CAR12	500
5539500089	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 220	Carbodry CAR12	500
5539500090	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 240	Carbodry CAR12	500
5539500091	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 280	Carbodry CAR12	500
5539500092	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 320	Carbodry CAR12	500
5539500093	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 360	Carbodry CAR12	500

LIJA HOJA EN SECO **CAR03**



MATERIALES A TRABAJAR: Paredes, residuos de masilla, madera en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539500015	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 40	Carbomassa CAR03	200
5539500011	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 60	Carbomassa CAR03	500
5539500012	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 80	Carbomassa CAR03	500
5539500014	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 120	Carbomassa CAR03	500
5539500017	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 180	Carbomassa CAR03	500

TELA ESMERIL CAR41



MATERIALES A TRABAJAR: Superficies metálicas en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539500148	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 40	Metalcarbo CAR41	200
5539500151	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 60	Metalcarbo CAR41	200
5539500154	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 80	Metalcarbo CAR41	200
5539500158	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 120	Metalcarbo CAR41	200
5539500160	Oxido de Aluminio	225 x 275 Cami 180	Metalcarbo CAR41	200

TELA ESMERIL CAR41



MATERIALES A TRABAJAR: Superficies metálicas en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539522802	Oxido de Aluminio	35 x 20000 Cami 40	Metalcarbo CAR41	6
5539522825	Oxido de Aluminio	35 x 20000 Cami 60	Metalcarbo CAR41	6
5539522839	Oxido de Aluminio	35 x 20000 Cami 80	Metalcarbo CAR41	6
5539522822	Oxido de Aluminio	35 x 20000 Cami 120	Metalcarbo CAR41	6
5539522766	Oxido de Aluminio	35 x 20000 Cami 180	Metalcarbo CAR41	6

ROLLO ANTIDESLIZANTE CAR26 y CAR27



MATERIALES A TRABAJAR: Ideal para rampas, bordes de escalera y todo tipo de superficies transitadas resbaladizas

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957309440	Transparente	25 x 18000	CAR26 Y CAR27	12
69957309441	Negro	25 x 18000	CAR26 Y CAR27	12

DISCOS DE FIBRA CAR50/51/55



Indicado para operaciones de desbaste y acabado de superficies

MATERIALES A TRABAJAR: Acero, acero inoxidable, superficies metálicas en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539538684	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 16	CAR50/51/55	50
5539538685	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 24	CAR50/51/55	50
5539538686	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 36	CAR50/51/55	50
5539500204	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 50	CAR50/51/55	100
5539538682	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 60	CAR50/51/55	100
5539538679	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 80	CAR50/51/55	100
5539500211	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 100	CAR50/51/55	100
5539500206	Óxido de Aluminio	115 X 22 Cami 120	CAR50/51/55	100
5539539331	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 16	CAR50/51/55	60
5539539332	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 24	CAR50/51/55	60
5539539334	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 36	CAR50/51/55	60
5539537993	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 50	CAR50/51/55	100
5539537994	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 60	CAR50/51/55	100
5539537991	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 80	CAR50/51/55	100
5539537995	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 100	CAR50/51/55	100
5539537992	Óxido de Aluminio	180 X 22 Cami 120	CAR50/51/55	100

DISCOS FLAP



Indicado para desbaste, nivelación y terminación. Presenta buje roscado para facilitar su montaje, tiene un respaldo ranurado para facilitar y ventilar la superficie a trabajar sin generar calor. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero inoxidable, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957325049	Norzon	115X22 P40	Fácil Montaje	10
69957325060	Norzon	115X22 P60	Fácil Montaje	10
69957325061	Norzon	115X22 P80	Fácil Montaje	10
69957325065	Norzon	115X22 P120	Fácil Montaje	10



ROSCA DEL FLAP
INCORPORADA M14

DISCOS FLAP CAR82



Indicado para desbaste, nivelación y terminación. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero inoxidable, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66623313793	Óxido de Zirconio	115 x 22 Fepa 40	Carbo Flaps CAR82	10
66623313805	Óxido de Zirconio	115 x 22 Fepa 50	Carbo Flaps CAR82	10
66623313726	Óxido de Zirconio	115 x 22 Fepa 60	Carbo Flaps CAR82	10
66623313728	Óxido de Zirconio	115 x 22 Fepa 80	Carbo Flaps CAR82	10
66623313806	Óxido de Zirconio	115 x 22 Fepa 120	Carbo Flaps CAR82	10
66623313807	Óxido de Zirconio	180 x 22 Fepa 40	Carbo Flaps CAR82	5
66623313808	Óxido de Zirconio	180 x 22 Fepa 50	Carbo Flaps CAR82	5
66623313809	Óxido de Zirconio	180 x 22 Fepa 60	Carbo Flaps CAR82	5
66623313811	Óxido de Zirconio	180 x 22 Fepa 80	Carbo Flaps CAR82	5
66623313812	Óxido de Zirconio	180 x 22 Fepa 120	Carbo Flaps CAR82	5



DISCO DE FIBRA SURFACE TRIP



Indicado para eliminar revestimientos de diversas superficies. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Primer, pintura, óxido, revestimiento en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539562615	XC	115x22	Disco Surface Strip	10





DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

INFORMATIVO DE SEGURIDAD

SIMBOLOGÍA UTILIZADA PARA DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

La calidad y la seguridad de discos de corte y desbaste de Carborundum son reconocidos por el mercado, y para ayudar en el uso correcto de nuestros productos, las etiquetas de discos de corte y desbaste contienen información importante para el usuario final. A continuación tenemos un ejemplo de la etiqueta del disco de corte con la información necesaria:



1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO
2. PERÍODO DE VALIDEZ
3. LOTE DE FABRICACIÓN
4. DATOS DE FABRICACIÓN
5. MATERIAL A SER TRABAJADO
6. RPM - MÁXIMA ROTACIÓN DEL EJE
7. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
8. CERTIFICACIONES
9. CÓDIGO DE BARRAS
10. ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO
11. DIMENSIONES-MEDIDAS EN MILÍMETROS Y PULGADAS

DISCOS DE CORTE PREMIER PREMIUM



Gracias a su nueva formulación genera cortes más rápidos y precisos aumentando la productividad. Se utilizan en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero inoxidable y aceros en gral, materiales metálicos en gral.

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252931380	Plano	114,3x1,6x22,2	Premier Premium	25
66252828272	Plano	115x1,0x22,23	Premier Premium	25
66252834655	Plano	177,8x1,6x22,2	Premier Premium	25
66252834656	Plano	228,6x2,0x22,2	Premier Premium	25



DISCO DE CORTE PREMIER ACERO



Ideal para cortes metálicos en general. Se utilizan en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero inoxidable y aceros en gral, materiales metálicos en gral.

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252920332	Plano	114,3x1,0x22,2	Premier Acero	25
66252834638	Plano	114,3x1,6x22,2	Premier Acero	25
66252840272	Plano	177,8x1,6x22,2	Premier Acero	25



DISCO DE CORTE PREMIER



Disco de corte con centro deprimido y 2 mallas, ideal para chapa, genera cortes rápidos y precisos sin generación de calor. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero inoxidable y acero en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252920337	Centro Deprimido	114,3x0,8x22,2	Premier	25
66252834642	Centro Deprimido	114,3x2,0x22,2	Premier	25
66252834640	Centro Deprimido	114,3x3,0x22,2	Premier	25
66252834643	Centro Deprimido	177,8x2,0x22,2	Premier	25
66252834645	Centro Deprimido	177,8x3,0x22,2	Premier	25
66252834647	Centro Deprimido	228,6x3,0x22,2	Premier	25



DISCO DE DESBASTE PREMIER



Disco de corte con centro deprimido y 2 mallas, reforzado para mayor seguridad del operario. Indicado para desbaste de superficies. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252842860	Centro Deprimido	114,3x6,4x22,2	Premier	10
66252842861	Centro Deprimido	177,8x6,4x22,2	Premier	10
66252841101	Centro Deprimido	228,6x6,4x22,2	Premier	10
66252842939	Centro Deprimido	114,3x5,0x22,2	Premier	10



DISCO DE CORTE Y DESBASTE PREMIER CARBODUCTO



Indicado para operaciones de apertura de canaletas, raíz de soldadura y desbaste liviano. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252841195	Centro Deprimido	178,0x4,8x22,2	Premier CarboDUCTO	10



DISCO DE CORTE Y DESBASTE MULTIUSO



Disco 3 en 1 de 3 mallas indicado para corte desbaste y terminación. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252834669	Centro Deprimido	114,3x2,2x22,2	Multiuso	25



DISCO DE CORTE **VERSÁTIL**



Posibilidad de trabajar gran variedad de materiales en un solo disco. Se utiliza en amoladora angular.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros, PVC, aluminio, ladrillos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66253370932	Plano	115x1,0x22,2	Versátil	25



DISCOS DE DESBASTE **CARBO FLEX HDZ**



Indicado para desbaste de superficie. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Fundición, aceros inoxidables y al carbono de todo tipo

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252841275	Centro Deprimido	177,8x6,4x22,2	CarboFlex HDZ	10
66252841162	Centro Deprimido	228,6x6,4x22,2	CarboFlex HDZ	10



DISCOS DE CORTE **PREMIER NO FERROSOS**



Indicado para corte de materiales no ferrosos y no metálicos en general. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Fundición gris, materiales no ferrosos y no metálicos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252842959	Plano	114,3x3,0x22,2	Premier - No Ferrosos	25
66252842973	Plano	177,8x3,0x22,2	Premier - No Ferrosos	25
66252843001	Plano	228,0x3,0x22,2	Premier - No Ferrosos	25



DISCOS DE DESBASTE **PREMIER**



Indicado para desbaste de superficie. Se utiliza en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Fundición gris, materiales no ferrosos y no metálicos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252842946	Centro Deprimido	177,8x6,4x22,2	Premier	10
66252841164	Centro Deprimido	228,6x6,4x22,2	Premier	10



DISCOS DE CORTE SR12/SR14/SR16



Ideal para corte estructural. Genera cortes rápidos y precisos. Se utiliza en máquinas sensitivas.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66253371666	1 Malla	300,0x3,2x25,4	SR-12	10
66253371668	1 Malla	355,6x3,2x25,4	SR-14	10
69083170359	1 Malla	406,4x3,2x25,4	SR-16	20



DISCOS DE CORTE PREMIER ACERO



Disco reforzado ideal para todo tipo de materiales metálicos en general. Se utiliza en máquinas sensitivas.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66252843051	Reforzado 2 Mallas	304,8x3,2x25,4	Premier Acero	10
66252842999	Reforzado 2 Mallas	355,6x3,2x25,4	Premier Acero	10



DISCO DE CORTE SR24



Disco reforzado ideal para materiales duros. Realizando cortes rápidos y precisos sin generación de calor. Se utiliza en máquinas sensitivas.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66253371754	Reforzado 2 Telas	356,0x2,5x25,4	SR24	10



DISCOS DE CORTE BCA y BCA3



Disco reforzado ideal para todo tipo de materiales metálicos en general. Realizando cortes rápidos y precisos sin generación de calor. Se utiliza en máquinas sensitivas.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros y materiales metálicos en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083171753	A30T7BCA	304,8x3,2x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	25
69083171754	A30T7BCA	304,8x4,0x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	25
69083171755	A30T7BCA	355,6x3,2x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	25
69083171756	A30P7BCA	355,6x4,0x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	25
69083171757	A30T7BCA	355,6x4,0x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	25
69083171758	A30P7BCA	406,4x4,0x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	20
69083171759	A30T7BCA	406,4x4,0x31,8	Línea BCA y BCA3 Reforzado	20
69083171761	A30TBCA3	508,0x4,0x25,4	Línea BCA y BCA3 Reforzado	10





Corbo Force

m/s
PM

110x22,23 mm
SEGMENTADO



CARBORUNDUM

DISCOS DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS **CARBOFORCE**



Su versatilidad economiza tiempo para el usuario. Se utilizan en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Porcelanato, cerámica, baldosa, azulejo

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
70184694333	Segmentado	110.0x7.5x22,2	CarboForce	10
70184694336	Segmentado	180.0x7.5x22,2	CarboForce	5
70184694339	Segmentado	230.0x7.5x22,2	CarboForce	5



SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
70184694332	Turbo	110.0x8.0x22,2	CarboForce	10
70184694335	Turbo	180.0x8.0x22,2	CarboForce	5
70184694338	Turbo	230.0x8.0x22,2	CarboForce	5



SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
70184694334	Continuo	110.0x5.0x22,2	CarboForce	10
70184694337	Continuo	180.0x5.0x22,2	CarboForce	5
70184694340	Continuo	230.0x5.0x22,2	CarboForce	5

DISCO DE CORTE **PARA MADERA**



Reemplaza al disco tradicional de sierra proporcionando seguridad al usuario. Gracias a su formulación nos ofrece un alto rendimiento. Se utilizan en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Madera de obra y maderas en general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957315169	Disco para Madera	115 x 22,2		10

RUEDA DIAMANTADA **AFILADO DE SIERRAS**



Indicado para el afilado de sierras circulares.

TRABAJOS A REALIZAR: Afilado de sierras

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66260173344	Rueda Diamantada Afilado de Sierras	150		2

DISCO DIAMANTADO **MULTIMATERIAL**



Ideal para trabajar materiales ferrosos y no ferrosos en general. Gracias a su formulación nos ofrece un alto rendimiento. Se utilizan en amoladoras angulares.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros, aluminio, cerámica, metal y pvc

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
70184602762	Multimaterial	110mmx20/22,23mm		10



RUEDAS

RUEDAS RECTAS TIPO 1A A



Para rebabado o rectificado de herramientas de acero de alta dureza.
UTILIZAR LA CARA CORRECTA DE LA PIEDRA.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros de alta dureza

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083170357	Óx. de Aluminio Marrón	127,0x19,1x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083170726	Óx. de Aluminio Marrón	127,0x19,1x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170567	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A A 024 R 4 V10W	5
69083170248	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083170401	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083170502	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170805	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A A 024 R 4 V10W	5
69083170573	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083170247	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083170358	Óx. de Aluminio Marrón	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170574	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A A 024 R 4 V10W	5
69083170568	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083170575	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083170475	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170570	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A A 024 R 4 V10W	5
69083170470	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083172028	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083170405	Óx. de Aluminio Marrón	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170572	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x19,1x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083170249	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x19,1x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
69083170473	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A A 024 R 4 V10W	5
69083170474	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	5
69083171194	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	5
69083172034	Óx. de Aluminio Marrón	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A A 060 O 5 V10W	5
66253487028	Óx. de Aluminio Marrón	254,0x25,4x38,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	1
66253487036	Óx. de Aluminio Marrón	254,0x38,1x38,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	2
69083165738	Óx. de Aluminio Marrón	254.00x38.10x38.1	TIPO A 460 5 V10W	3
66253486988	Óx. de Aluminio Marrón	304,8x38,1x38,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	1
69083144693	Óx. de Aluminio Marrón	304,8x38,1x38,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	1
66253486995	Óx. de Aluminio Marrón	304,8x50,8x38,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	1
69083144697	Óx. de Aluminio Marrón	304,8x50,8x38,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	1
66253486998	Óx. de Aluminio Marrón	355,6x50,8x38,1	TIPO 1A A 024 R 5 V10W	1
69083165746	Óx. de Aluminio Marrón	355,6x50,8x38,1	TIPO 1A A 036 Q 5 V10W	1
69083165744	Óx. de Aluminio Marrón	355,6x50,8x38,1	TIPO 1A A 046 Q 5 V10W	1

RUEDAS RECTAS TIPO 1A GC



Para afilado o rectificado de herramientas de metal duro (widia).
UTILIZAR LA CARA CORRECTA DE LA RUEDA.

MATERIALES A TRABAJAR: Metales duros

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083170404	Carburo de Silicio Verde	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083170569	Carburo de Silicio Verde	152,4x19,1x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5
69083170504	Carburo de Silicio Verde	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083171193	Carburo de Silicio Verde	152,4x25,4x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5
69083170403	Carburo de Silicio Verde	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083172019	Carburo de Silicio Verde	177,8x19,1x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5
69083172020	Carburo de Silicio Verde	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083170402	Carburo de Silicio Verde	177,8x25,4x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5
69083172029	Carburo de Silicio Verde	203,2x19,1x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083170727	Carburo de Silicio Verde	203,2x19,1x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5
69083170231	Carburo de Silicio Verde	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A GC 080 J 11 VRW	5
69083170472	Carburo de Silicio Verde	203,2x25,4x19,1	TIPO 1A GC 100 J 11 VRW	5

RUEDAS RECTAS TIPO 1A AA



Indicado para rectificado y afilado de aceros de alta dureza.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros de alta dureza y sensibles al calor

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083165764	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x12,7x31,8	TIPO 1A AA 046 K 8 V40W	15
69083165765	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x12,7x31,8	TIPO 1A AA 060 K 8 V40W	15
69083165766	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x19,1x31,8	TIPO 1A AA 046 K 8 V40W	10
69083165767	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x19,1x31,8	TIPO 1A AA 060 K 8 V40W	10
69083165768	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x25,4x31,8	TIPO 1A AA 046 K 8 V40W	10
69083165769	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x25,4x31,8	TIPO 1A AA 060 K 8 V40W	10
69083165772	Óx. de Aluminio Blanco	203,2x19,1x31,8	TIPO 1A AA 046 K 8 V40W	5
69083165773	Óx. de Aluminio Blanco	203,2x19,1x31,8	TIPO 1A AA 060 K 8 V40W	5
69083165774	Óx. de Aluminio Blanco	203,2x25,4x31,8	TIPO 1A AA 046 K 8 V40W	5
69083165791	Óx. de Aluminio Blanco	203,2x25,4x31,8	TIPO 1A AA 060 K 8 V40W	5


RUEDAS RECTAS TIPO 1C A



MATERIALES A TRABAJAR: Aceros de alta dureza y sensibles al calor

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083171971	Óxido de Aluminio	152,4x3,2x19,1	TIPO 1C A 060 Q 5 V10W	5
69083171972	Óxido de Aluminio	152,4x6,4x19,1	TIPO 1C A 060 Q 5 V10W	5
69083171970	Óxido de Aluminio	152,4x7,9x19,1	TIPO 1C A 060 Q 5 V10W	5
69083171973	Óxido de Aluminio	177,8x6,4x19,1	TIPO 1C A 060 Q 5 V10W	5
69083171974	Óxido de Aluminio	177,8x7,9x19,1	TIPO 1C A 060 S 5 V10W	5
69083171975	Óxido de Aluminio	177,8x9,5x19,1	TIPO 1C A 060 S 5 V10W	5
69083171977	Óxido de Aluminio	203,2x6,4x19,1	TIPO 1C A 060 S 5 V10W	5
69083171976	Óxido de Aluminio	203,2x7,9x19,1	TIPO 1C A 060 S 5 V10W	10
69083171978	Óxido de Aluminio	203,2x9,5x19,1	TIPO 1C A 060 S 5 V10W	10
69083171979	Óxido de Aluminio	203,2x12,7x19,1	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	10
69083171980	Óxido de Aluminio	228,6x9,5x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	10
69083171981	Óxido de Aluminio	228,6x12,7x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	10
69083171982	Óxido de Aluminio	254,0x7,9x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	5
69083170393	Óxido de Aluminio	254,0x9,5x25,4	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	8
66253250037	Óxido de Aluminio	254,0x12,7x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	10
69083171983	Óxido de Aluminio	304,8x9,5x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	5
69083171984	Óxido de Aluminio	304,8x12,7x31,8	TIPO 1C A 054 P 5 V10W	8

COPAS RECTAS TIPO 6A AA



Indicado para rectificado de aceros de alta dureza.

MATERIALES A TRABAJAR: Aceros de alta dureza y sensibles al calor

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66253362405	Óx. de Aluminio Blanco	101,6x50,8x31,8	TIPO 6A AA 046 K 8 V40W	4
66253362406	Óx. de Aluminio Blanco	101,6x50,8x31,8	TIPO 6A AA 060 K 8 V40W	4
66253362407	Óx. de Aluminio Blanco	127,0x50,8x31,8	TIPO 6A AA 046 K 8 V40W	4
66253362408	Óx. de Aluminio Blanco	127,0x50,8x31,8	TIPO 6A AA 060 K 8 V40W	4
69083166187	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x76,2x31,8	TIPO 6A AA 046 K 8 V40W	3
69083166194	Óx. de Aluminio Blanco	152,4x76,2x31,8	TIPO 6A AA 060 K 8 V40W	3
69083166188	Óx. de Aluminio Blanco	203,2x101,6x31,8	TIPO 6A AA 046 K 8 V40W	2

COPA CÓNICA TIPO 11A AA



MATERIALES A TRABAJAR: Aceros de alta dureza y sensibles al calor

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66253362411	Óx. de Aluminio Blanco	101,6x38,1x31,8	TIPO 11A AA 046 K 8 V40W	4



CARBORUNDUM

PIEDRAS DE AFILAR

AFILADOR DE CUCHILLO



MATERIALES A TRABAJAR: Acero y acero inoxidable

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
66243458053	Afilador de Cuchillo			9

PIEDRA - PANES AFILADO MANUAL



MATERIALES A TRABAJAR: Acero y acero inoxidable

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083165829	Pan Afilado N° 109	152,4x50,8x25,4		50
69083165828	Pan Afilado N° 108	203,2x50,8x25,4		50
69083165793	Pan Afilado N° 198-A	241,0x35,0x10,0		120

PASTA DE ESMERILAR



Indicada para asentamiento de válvulas.

MATERIALES A TRABAJAR: Fundición

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69083139705	Combinada N°277	/ 100		50
69957392467	Fina N° 360	240 / 440		25
66253042762	Gruesa N°362	120 / 440		25
66253042761	Mediana N°361	220 / 440		25



TERMINACIÓN Y LIMPIEZA

PAÑO DE MICROFIBRA



Indicado para limpieza de superficies. Absorbe 8 veces su peso en agua.

MATERIALES A TRABAJAR: Pinturas, cuero, madera, metales, plásticos, melaminas, aparatos electrónicos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
5539564024	Paño Microfibra	406,4 x 406,4		5

CINTA DE ENMASCARAR USO GENERAL



Ideal para enmascaramiento de superficies, no deja residuos y se adapta a superficies irregulares.

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	CANT. MÍNIMA
5539544944	Cinta Enmascarar Tubo Uso Gral.	48x50000	16
5539544939	Cinta Enmascarar Tubo Uso Gral.	18x50000	36
66254482097	Cinta Enmascarar Tubo Uso Gral.	24x50000	30

BUJE DE REDUCCIÓN



SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	CANT. MÍNIMA
69936699915	Buje de Reducción	31.8 a 15.9	1
63642567773	Buje de Reducción	38.1 a 25.4	1
66252830472	Buje de Reducción	38.1 a 31.8	1

BUJE DE REDUCCIÓN TELESCÓPICO



SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	CANT. MÍNIMA
66253451635	Buje de Reducción Telescópico	31.75-12.7	10
66253451637	Buje de Reducción Telescópico	38.1-22.23	10

LIMAS ROTATIVAS

Hechas de carburo de tungsteno, las limas rotativas de carburo son elementos indispensables para varias aplicaciones, principalmente operaciones que requieren remoción de material, adelgazamiento de cordones de soldadura y desbarbado de material.



SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	CANT. MÍNIMA
69957318648	Limas Rotativas	LIMA F=F12.7X25 Cut D 6X70	1
69957318768	Limas Rotativas	LIMA F=F 12X25 6X70 ALU	1
69957318722	Limas Rotativas	LIMA F=E 10X16 6X60 D	1
69957318763	Limas Rotativas	LIMA F=G 9.6X19 Cut D 6X64	1
69957318705	Limas Rotativas	IMA F=A 9.6X19 Cut D 6X64	1
69957318778	Limas Rotativas	LIMA F=A 10X19 6X65 ALU	1
69957318695	Limas Rotativas	LIMA F=B 12X25 Cut D 6X70	1
69957318720	Limas Rotativas	LIMA F=H 12X32 6X77 D	1
69957318701	Limas Rotativas	LIMA F=C 9.6X19 Cut D 6X64	1
69957318716	Limas Rotativas	LIMA F=D 9.6X8 Cut D 6X54	1
69957318711	Limas Rotativas	LIMA F=M 10X16 6X65 D	1
69957318784	Limas Rotativas	LIMA F=L 9.6X27 Cut D 6X75	1

CEPILLO CIRCULAR



Indicado para limpieza de superficie.

MATERIALES A TRABAJAR: Acero al carbono, metal, madera y materiales sintéticos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957316072	Circular	75x10mm		12
69957316070	Circular	152,4x25,4mm		15

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO



Indicado para operaciones de limpieza más exigentes y cordones de soldadura.

MATERIALES A TRABAJAR: Indicado para operaciones de limpieza más exigentes y cordones de soldadura. Para trabajar acero al carbono, metal, madera y materiales sintéticos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957316102	Circular Trenzado	114,3x12,7		10
69957316095	Circular Trenzado	114,3x12,7		10
69957316101	Circular Trenzado	152,4x12,7		10

CEPILLO COPA ONDULADO



Indicado para limpieza de superficie.

MATERIALES A TRABAJAR: Indicado para el tratamiento de diversas superficies como pueden ser acero al carbono, metal, madera y materiales sintéticos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957316080	Copa Ondulado	100mmx14x0,30mm		10
69957316081	Copa Ondulado	60mmxM-14x0,30mm		12

CEPILLO COPA TRENZADO



Indicado para operaciones de limpieza más exigentes y cordones de soldadura.

MATERIALES A TRABAJAR: Indicado para operaciones de limpieza más exigentes y cordones de soldadura. Para trabajar acero al carbono, metal, madera y materiales sintéticos

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957316088	Copa Trenzado	100mmx14x0,50mm		10
69957316073	Copa Trenzado	65mmxM-14x0,50mm		12

CEPILLO MANUAL



Indicado para operaciones de limpieza y terminación de uso general.

MATERIALES A TRABAJAR: Utilizado para operaciones de limpieza y terminación de uso general

SKU	TIPO	MEDIDAS (MM)	LÍNEA	CANT. MÍNIMA
69957316064	Manual			12

